


SPIRALONG

Ancrage pour enrouleur à rappel automatique


Brevet d'invention
n° 14 02385




Installation sur potelet




Installation sur équerre murale

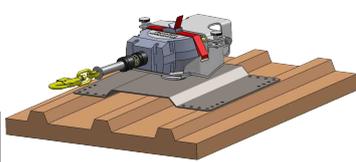

Installation sur plaque de répartition

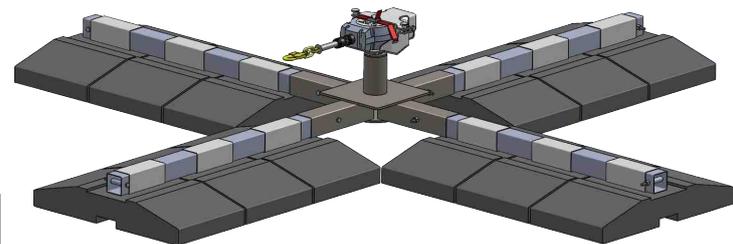

Installation sur corps mort

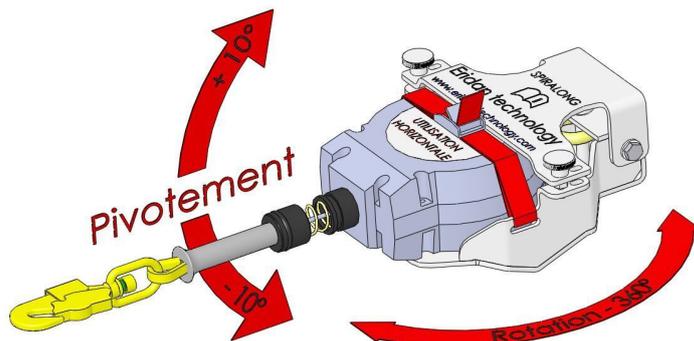

SPIRALONG

La sécurité sans entrave

DESCRIPTION

Dispositif de protection anti chute pour le travail en hauteur :

L'ancrage SPIRALONG permet à un intervenant muni d'un enrouleur à rappel automatique conforme à la norme EN 360 et conforme à une utilisation à l'horizontale sur arête vive selon la fiche PPE - CNB/P/11.054 REV.04 de s'amarrer au cours de travaux réalisés en hauteur. Il est impératif de vérifier que le modèle de l'enrouleur correspond aux dimensions du SPIRALONG, en cas de doute, contacter ERIDAN Technology.

L'ancrage SPIRALONG est conforme à la norme EN795 – 2012- Type A.

L'ancrage SPIRALONG est un système breveté. Brevet d'invention n°14 02385.

SPI 100 convient particulièrement pour :

- réf : NCS7HO de marque NEOFEU – 7 m
- réf : FA 20 400 07 de marque KRATOS Safety – 7 m
- réf : FA 20 400 10 de marque KRATOS Safety – 10 m avec une longe FA 40 30 415

Vérifier auprès d'ERIDAN Technology la compatibilité de l'enrouleur à rappel automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Propriété : Brevet n°14 02385
- Conformité : Norme EN795 – 2012 – Type A
- Rotation : 360°
- Inclinaison : 20°
- Encombrement : 262 x 268 x 80 mm
- Poids : 4 800 g
- Matière : acier inoxydable
- Installation possible sur de nombreux supports
- Options :
 - Potelet (réf : POT 100) Interface permettant l'installation du SPIRALONG sur une terrasse ou sur une structure horizontale
 - Plaque de répartition (réf : PLA 100) Interface permettant l'installation du SPIRALONG sur différent bac acier
 - Équerre murale (réf : EQU 100) Interface permettant l'installation du SPIRALONG sur un mur ou sur une structure verticale
 - Ancrage à corps mort (réf : ACM 100) Interface SPIRALONG (réf : ACM 110) permet la liaison du ACM 100 et SPI 100
 - Housse de protection en PVC (réf : SPI 800)
 - Cadenas (réf : SPI 900)

AVANTAGES

- Ergonomique, confortable, simple et économique
- Utilisation idéale pour une aire comprise entre 1 m et 20 m de diamètre
- Selon la configuration, plusieurs SPIRALONG peuvent être installés
- Installation rapide sur :
 - Potelet
 - Équerre murale
 - Plaque de répartition
 - Ancrage à corps mort
 - Tout autre type de support, nous contacter
- Installation à proximité de la zone d'intervention
- Idéal pour installer une protection collective permanente ou temporaire
- Différentes options : cadenas pour verrouiller l'enrouleur, protection étanche pour protéger l'enrouleur, limiteur d'effet pendulaire, anti-ballant
- Conseils et avis techniques par votre installateur ou distributeur ERIDAN Technology.